


Fart, styrka, komfort och ekonomi — allt vad Ni begär av en modern vagn finner Ni hos Volvo Amazon, bilen med säkerhet även i framsätet.

Vänster- eller högerstyrd efter önskan. Säkerhetsratt utan skarpt centrum. Instrumentpanelen och de dubbla solskydden madrasserade. Rostskyddsbehandlad kaross, som tål svenskt ruskväder. Värme och defroster som standard. Klocka och nollställbar trippmätare. Enklare och billigare underhåll genom reducerat antal smörjpunkter. Baksäte med nedfällbart armstöd. Fri från golvdrag — pedalerna är hängande. Långtidsparkeringslampor och blinkande omkörningssignal. Levereras i flera tjugiga färgkombinationer.

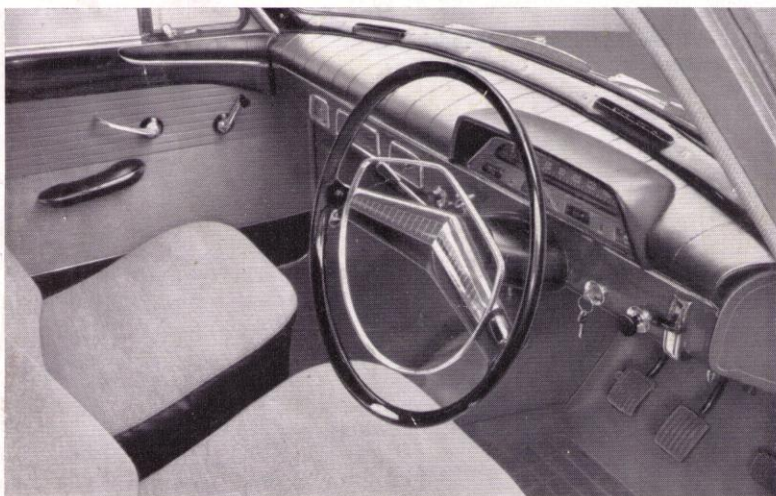

Volvo Amazon — en bil med stil och elegans i såväl exteriör som interiör.

Volvo Amazon

**Fyr-dörrars
Plats för 5 personer**

**Vänster- eller
högerstyrd**



Specifikation över Volvo Amazon

Motor. Fyrcylindrig toppventilmotor, typ B16A, cylinderdiameter 79,37 mm, slaglängd 80 mm, cylindervolym 1,58 liter, kompressionsförhållande 7,5, effekt 60 hk vid 4.500 varv/minut, vridmoment 11,3 kgm vid 2.500 varv/minut. Förkromad övre kompressionsring. Direktoljefilter ingår i standardutrustningen. Oljerymd inkl. filter ca 3,75 liter.

Koppling. Enskivig torrlamellkoppling. Friktionsyta 340 cm². Hydraulisk manövrering.

Växellåda. Växellådehus av gjutjärn med lock av aluminium. Treväxlad med tystgående etta och synkronisering av tvåan och trean. Samtliga kuggdjul är snedskurna, vilket ger tyst gång.

Utväxlingsförhållande:

1:an	3,13	3:an	1
2:an	1,62	Backväxel	2,66

Kardanaxel. För vibrationsfri gång är kardanaxeln delad. Mellanlagret upphängt i vibrations- och ljudisolerande gummi-kuddar. Mellanlagrets kullager är smörjningsfritt.

Bakaxel. Bakväxel av hypoidtyp. Kraftiga drivaxlar. Axlarna är lagrade i koniska rulllager. Utväxling 4,55. Oljerymd 1,3 liter.

Styrinrättning. Typ rulle med skruv vilket ger lätt styrning. Styrnäckans utväxling 15,5.

Fjädring. Fram: separatfjädring med spiralfjädrar och länkar. Bak: spiralfjädrar. Bakaxeln upphängd i två gummilagrade bärramar, två momentstag och ett tvärstag. Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

Bromsar. Självjusterande och självcenterande hydrauliska bromsar. Dubbla bromscylindrar fram. Handbromsen verkar separat på bakhjulen.

Hjul och ringar. Pressade stål-hjul. Samtliga hjul balanserade. Förkromade navkapslar. Slanglösa lågtrycksdäck 5,90-15". Däck med vita sidor mot extra kostnad.

Kaross. Självbärande, helsvetsad stålkaross. Kaross och övriga plåt detaljer är rost-

skyddsbehandlade enligt modernaste principer.

Bensintank. Placerad bak. Rymmer 45 liter.

Elektrisk utrustning. 6-volt batteri med en kapacitet av 85 ampëretimmar. 50 ampère fläktkyld generator med automatisk spänningsreglering. Startmotor 0,75 hk. Startkontakt i tändningslåset. Tändningslåset har dessutom ett kontaktläge där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad. Tändningslås och spole är för-enade med stöldsäkert armerad kabel. Kraftiga strålkastare med god ljusfördelning. Fotmanövrerad avbländningskontakt. Ljussignalknapp på körvisareomkopplaren. Intryckt ljussignalknapp ger blinkande helljus. Blinkers fram och bak med optisk och akustisk varningssignal för föraren. Kontrollampa för hel- och halvljus. Belysningen i vagnen tänds när framdörrarna öppnas.

Instrument och manöverorgan. Kombinationsinstrument mitt framför föraren bestående av temperatur-, bensin-, väg-, hastighetsmätare och trippmätare. Instrumentbelysningens ljusstyrka regleras med reostat. Ratt av konsthartharts. Signalring på ratten. Omkopplare för körvisare med automatisk återgång, under ratten. Växelspaken centralt placerad.

Övrig utrustning. Dubbla elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk klocka på instrumentbrädan. Dubbla solskydd. Askkoppar på instrumentbrädan och i bakdörrarna. Komplet utrustning och domkraft. Stående reservhjul med däck i bagageutrymmet. Kylargardin.

Säkerhetsbälte: Fästen för säkerhetsbälten finns i karossen. Säkerhetsbältet säljes som tillbehör.

Mått och vikt.

Hjulbas	mm	2.600
Totallängd	»	4.395
Spårvidd, fram	»	1.315
Spårvidd, bak	»	1.315
Största bredd	»	1.614
Tjänstevikt	kg	1.130

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.