


Svart med ljusgrått tak

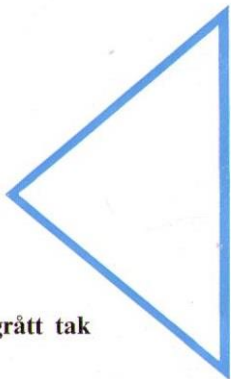



# **VOLVO** *Amazon*

en skönhet i vackra färgkombinationer


Blå med ljusgrått tak



Röd med ljusgrått tak

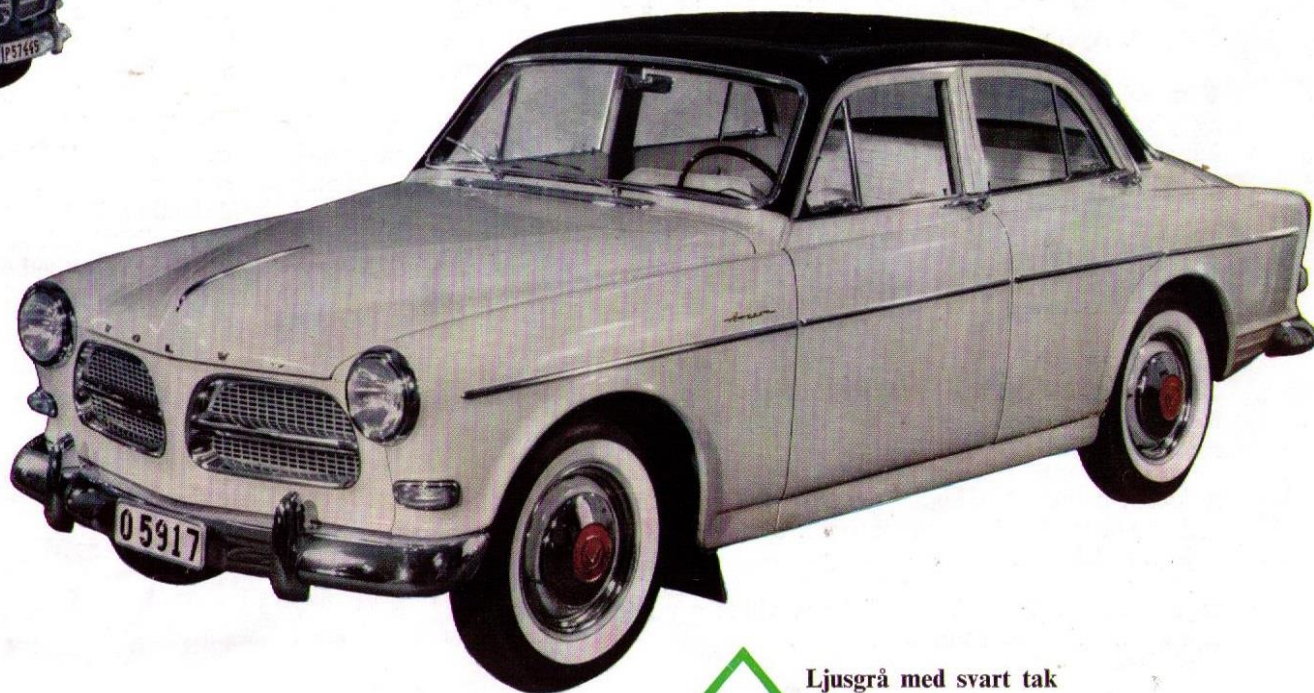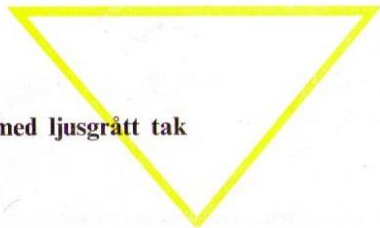

Ljusgrå med svart tak





# Volvo Amazon

**Motor.** 4-cylindrig toppventilmotor typ B 16 A, cylinderdiameter 79,37 mm, slaglängd 80 mm, cylindervolum 1,58 liter, kompressionsförhållande 7,5, effekt 60 hk vid 4.500 varv/min, vridmoment 11,3 kgm vid 2.500 varv/min. Förkromad övre kompressionsring. Direktoljefilter ingår i standardutrustningen. Oljerymd inklusive filter ca 3,75 liter.

**Koppling.** Enskivig torrlamellkoppling. Friktionsyta 340 cm<sup>2</sup>. Hydraulisk manövrering.

**Växellåda.** Fyrväxlad, helsynkroniserad. Växellådhus av gjutjärn med lock av aluminium. Snedskurna kuggjul på alla framåtgående växlar, ger tyst gång.

*Utväxlingsförhållande:*

1:an ..... 3,45            3:an ..... 1,31

2:an ..... 2,18            4:an ..... 1

Backväxel ..... 3,55

**Kardanaxel.** För vibrationsfri gång är kardanaxeln delad. Mellanlagret upphängt i vibrations- och ljudisolerande gummikuddar. Mellanlagrets kullager är smörjningsfritt.

**Bakaxel.** Bakväxel av hypoidtyp. Kraftiga drivaxlar. Axlarna är lagrade i koniska rullager. Utväxling 4,55. Oljerymd 1,3 liter.

**Styrinrättning.** Typ rulle med skruv, vilket ger lätt styrning. Styrnäckans utväxling 15,5.

**Fjädring.** Fram: separatfjädring med spiralfjädrar och länkarmar. Bak: spiralfjädrar. Bakaxeln upphängd i två gummilagrade bärramar, två momentstag och ett tvärstag. Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstöt-dämpare fram och bak.

**Bromsar.** Självjusterande och självcenterande hydrauliska bromsar. Dubbla bromscylindrar fram. Handbromsen verkar separat på bakhjulen.

**Hjul och ringar.** Pressade stålhjul. Samtliga hjul balanserade. Slanglösa lågtrycksdäck 5,90-15". Däck med vita sidor mot extra kostnad.

**Kaross.** Självbärande, helsvetsad stålkaross. Kaross och övriga plåt detaljer är rostskyddsbehandlade enligt modernaste principer.

**Bensintank.** Placerad bak. Rymmer 45 liter.

**Elektrisk utrustning.** 6-volt batteri med en kapacitet av 85 amperetimmar. 50 ampere fläktkyld generator med automatisk spänningsreglering. Startmotor 0,75 hk. Startkontakt i tändningslåset. Tändningslåset har dessutom ett kontaktläge där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad. Tändningslås och spole är förenade med stölsäkert armerad kabel. Kraftiga strålkastare med god ljusfördelning. Fotmanövrerad avbländningskontakt. Blinkande ljussignal, som manövreras med körvisarspaken — bekvämt vid omkörning i mörker. Blinkers fram och bak med optisk och

akustisk varningssignal för föraren. Kontrollampa för hel- och halvljus. Belysningen i vagnen tänds när framdörrarna öppnas.

**Instrument och manöverorgan.** Kombinationsinstrument mitt framför föraren, bestående av temperatur-, bensin-, väg-, hastighets- och trippmätare. Kontrollampor för oljetryck och laddning. Instrumentbelysningens ljusstyrka regleras med reostat. Ratt av konst-harts. Signalring på ratten. Omkopplare för körvisare, med automatisk återgång, under ratten. Växelspaken centralt placerad.

**Övrig utrustning.** Dubbla elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk klocka på instrumentbrädan. Dubbla solskydd. Askkoppar på instrumentbrädan och i bakdörrarna. Kompletta verktygsutrustning och domkraft. Stående reservhjul med däck i bagageutrymmet. Kylargardin.

**Säkerhetsbälte.** Fästen för säkerhetsbälten. Bältet säljes som tillbehör.

**Mått och vikt.**

Hjulbas .....	mm 2.600
Totallängd .....	» 4.450
Spårvidd, fram .....	» 1.315
Spårvidd, bak .....	» 1.315
Största bredd .....	» 1.614
Tjänstevikt .....	kg 1.140

*Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.*

# VOLVO

ÅTERFÖRSÄLJARE:

AB GUNNAR HÖIJ  
VÄNERSBORG  
Tel. vx. 12100, 12107