


VOLVO

Amazon-serien



Volvo Amazon 2-dörrars

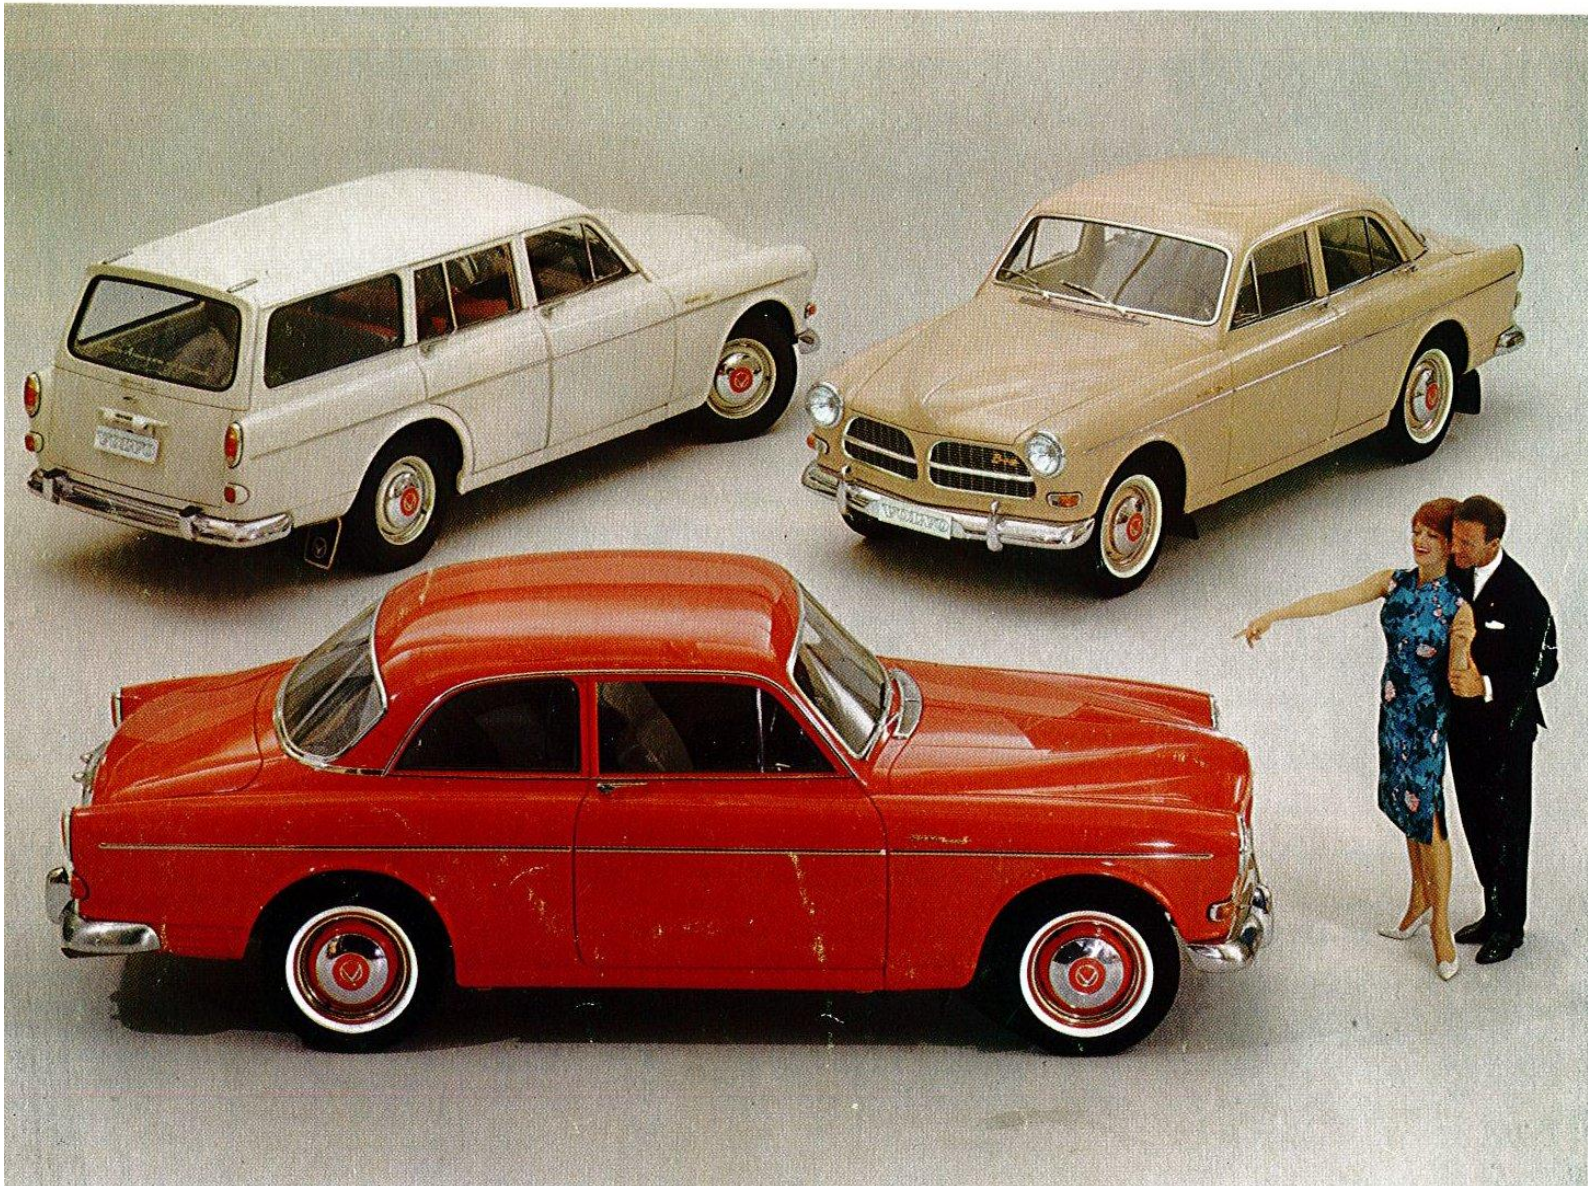

Modell 121 (13134)
75 hk motor, 4-växlad
Trumbromsar





Volvo-kvalitet — ett begrepp tack vare modern, noggrant prövad konstruktion i förening med sträng kontroll av material och montering.

Modell 122 S (13235)
90 hk motor, 4-växlad, överväxel
Skivbromsar fram, trumbromsar bak

Volvo Amazon 4-dörrars



Modell 121 (12134)
75 hk motor, 4-växlad
Trumbromsar

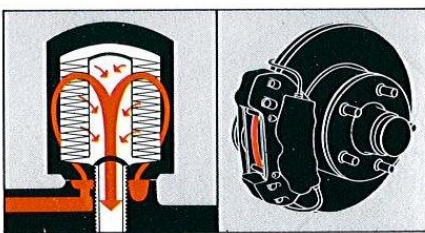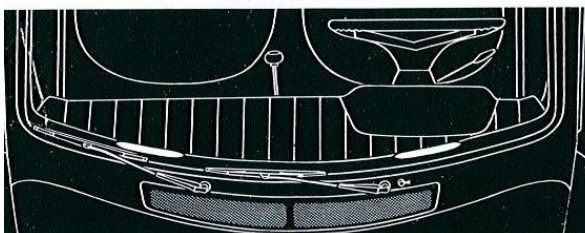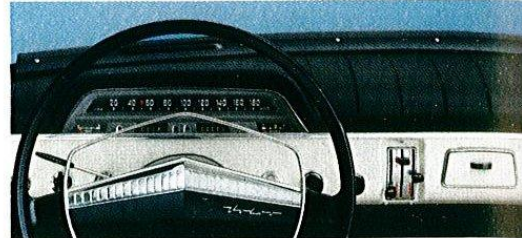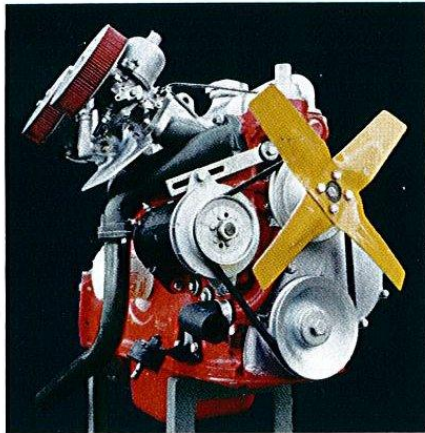

Framstolarnas ryggstöd är lätt ställbara i tre lutningslägen. På 2-dörrarsvagnen är de i mellersta läget fällbara för fri passage till baksätet. I ytterlägena är de spärrade.

Vindrutan är av lamellglas. Elektriska vindrutespolare och -torkare håller effektivt rutan ren. Kraftig defroster avlägsnar snabbt is eller imma.

B18-motorn — en robust, dragstark bruksmotor med temperament som en snabb sportmotor. God verkningsgrad förenar hög effekt och stort vridmoment med låg bränsleförbrukning.

Femlagrad vevaxel, oljefilter av fullflödestyp och effektivt kylsystem ger extra stor tålighet mot påfrestningar.

Skivbromsar fram — på snabba 122 S — ger säker bromsning även efter hård användning.

Elegant och gedigen inredning. Skälade stolar fram — brett och bekvämt säte bak. Klädsel i högklassiga tyger och slitstark vävplast.

Instrumentpanelen har säkerhetsmadrasserad översida och mjukt avrundad undersida. De tydliga instrumenten är grupperade rakt framför föraren. Golvväxelspaken har mycket distinkta och lättfunna lägen. Vagnen med automatlåda har växelväljarspak under ratten.

Volvo-prestanda — snabb acceleration och hög marschfart; förnämliga vägegenskaper för säker och bekväm färd.


Modell 121 »Automatic» (12136)
75 hk motor, automatväxellåda
Trumbromsar

Volvo Amazon Herrgårdsvagn



Modell 121 (22134)
75 hk motor, 4-växlad
Trumbromsar

Volvo-ekonomi — högt andrahandsvärde; låg bränsleförbrukning; ringa servicebehov; fullständig utrustning; unik 5-årig PV-garanti.

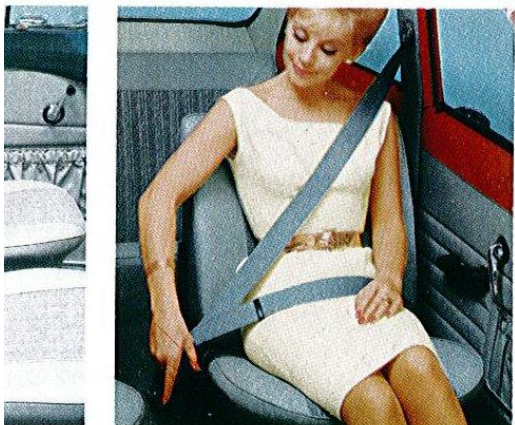

Säkerhetsbälten av Volvos trepunktstyp är standardutrustning för framstolarna. Kraftiga fästen byggs in redan vid karossmonteringen — även för bälten i baksätet.

Bagageutrymmet är stort nog att rymma ett rikligt bagage. Samtliga vagnar i serien har automatiska backlampor i baklykthusen.

En rymlig femsitsig Herrgårdsvagn, mycket lätt att lasta genom de bakre sidodörrarna och den breda, delade bakluckan.

Herrgårdsvagnens inredning och utrustning är i stort densamma som i övriga vagnar i Amazon-serien, med undantag av sittromsklädseln som helt är i vävburen plast. Lastutrymmet är helt klätt med slitstark textil. Den eleganta golvmattan är lätt att rulla undan vid transport av smutsande last.

Bagagerummets dimensioner

Längd	1.185 mm
Längd med nedfällt baksäte	1.830 mm
Största bredd	1.260 mm
Höjd	865 mm
Volym med uppfällt baksäte	1,1 m ³
Volym med nedfällt baksäte	1,85 m ³
Lucköppning bak	
Bredd	1.055 mm
Höjd	780 mm

Specifikation

AB VOLVO

GÖTEBORG

Motor, typ B 18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel.

Cylinderdiameter	84,14 mm
Slaglängd	80 mm
Cylindervolym	1,78 liter
Kompressionsförhållande	8,5:1
Max. effekt	75 hk (SAE) vid 4.500 varv/min.
Max. vridmoment	14,0 kgm (SAE) vid 2.800 varv/min.
Förgasare	Zenith fallförgasare
Oljefilter	av fullflödestyp

Motor, typ B 18 D

Samma uppbyggnad och mått som B 18 A-motorn.

Max. effekt	90 hk (SAE) vid 5.000 varv/min.
Max. vridmoment	14,5 kgm (SAE) vid 3.500 varv/min.
Förgasare	2 st. SU horisontalförgasare
Oljefilter	av fullflödestyp

Batteri

Spänning	12 volt
Kapacitet	60 amp. tim.

Generator

Effekt	max. 360 Watt
--------------	---------------

Startmotor

Effekt	1 hk
--------------	------

Växellåda

Helsynkroniserad, 4-växlad, med direkt golvväxelspak.

Överväxeln

Elektriskt manövrerad. Verkar på fjärde växeln.

Automatväxellåda

Hydraulisk momentomvandlare och trestegs, helautomatisk växellåda.

Manuell kontroll med växelväljarspak.

Styrinrättning

Typ skruv och rulle. Vänster- eller högerstyrd. Antal rattvarv vänster-höger 3¼.

Framhjulsupphängning

Separat upphängning med gummilagrade länkarmar. Styrspindeln lagrad i kulleder. Spiralfjädrar och krängningshämmare.

Bakhjulsupphängning

Stel bakaxel upphängd i två bärramar och två momentstag, samtliga gummilagrade. I sidled hålls axeln i läge av ett tvärstag. Spiralfjädrar. På Herrgårdsvagnen dessutom progressivt verkande tillsatsfjädrar av gummihålstyp.

Stötdämpare

Hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak. Herrgårdsvagnen har extra kraftiga dämpare bak.

Fotbroms

På vagnar med trumbromsar fram och bak: Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och självcenterande.

Total bromsbandsyta 948 cm²

På vagnar med skivbromsar fram

och trumbromsar bak:

Fram:

Hydrauliska skivbromsar. Stänkskyddade och självjusterande.

Bak:

Trumbromsar av V-typ. Hydrauliska och självcenterande.

Bromsyta per hjul 210 cm²

Handbroms

Mekaniskt verkande på bakhjulen.

Hjul och däck

Pressade stålhjul. Alla hjul balanserade.

Däck med vita sidor. Svarta däck på Herrgårdsvagnen.

Dimension 6,00-15"

Herrgårdsvagnen 6,40-15"

Bensintank

Placerad bak.

Volym 45 liter

Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Helljussignal som manövreras med körvisarspaken. Blinkers fram och bak. Stopp- och baklyktor med automatiska

backlampor. Innerbelysningen tänds när någon av framdörrarna öppnas.

Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och vattentemperaturmätare samt väg- och trippmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus och riktningvisare.

Övrig utrustning

Körriktningvisarspak med automatisk återgång. Friskluftsmatad värme- och ventilationsaggregat. Värmetillförseln termostatstyrd. Ventilationsfläkt med två hastigheter. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter. Elektriska vindrutepolare. Dubbla madrasserade solskydd. Bländfri backspegel. Kartfickor på framdörrarna. Cigarrettändare. Askkoppar fram och bak. Verktygsutrustning och domkraft. Stänkskydd. Reservhjul.

Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten monterade för båda fram-sätena. Fästen för bälten i baksätet.

Dimensioner gemensamma för samtliga vagnar i Amazon-serien

Hjulbas	2.600 mm
Spårvidd fram och bak	1.315 mm
Total bredd	1.620 mm

Dimensioner och vikter för två- och fyrdörrarsvagnar

Total längd	4.450 mm
Total höjd olastad	1.505 mm
Vänddiameter	ca 9,6 m
Tjänstevikt tvådörrars	ca 1.140 kg
Tjänstevikt fyrdörrars	ca 1.160 kg
Tjänstevikt fyrdörrars med överväxel	ca 1.180 kg
Tjänstevikt »Automatic»	ca 1.180 kg

Dimensioner och vikt för Herrgårdsvagnen

Total längd	4.490 mm
Total höjd olastad	1.530 mm
Frigångshöjd olastad	220 mm
Frigångshöjd med 4 personer	180 mm
Vänddiameter	ca 10,3 m
Tjänstevikt	ca 1.260 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.