

VOLVO AMAZON

FAVORIT



VOLVO AMAZON

FAVORIT

Volvo Amazon, Sveriges mest köpta bilmodell, finns nu i en ny 2-dörrars version, Volvo Amazon Favorit. I den åker Ni lika snabbt, säkert och bekvämt som i de övriga Amazon-modellerna.

Motorn är Volvos välkända B 18-motor (75 hk-versionen), känd för sin slitstyrka och bränsleekonomi. Den ger ett högt vridmoment över ett brett varvtalsregister och tillåter därför smidig körning i stadstrafik utan att man behöver använda växeln särskilt mycket.

Amazon Favorit är treväxlad. Växellådan är helsynkroniserad och golvväxelspaken ger snabb och exakt växling.

Amazon Favorit har rikhaltig säkerhetsutrustning med bl a fabriksmonterade 3-punkts säkerhetsbälten, skivbromsar fram, elektrisk vindrutespolning och automatisk backlampa. En effektiv ytbehandling av den kraftiga karossen skyddar den väl mot rostangrepp. Ut-satta delar av underredet är tillverkade av galvaniserad plåt.


Ett effektivt 12-volts elsystem och en kraftig startmotor gör vinterstarterna bekymmersfria – för den höga energi-

förbrukningen under den mörka årstiden finns god kapacitet.


Den termostatstyrda värmeanläggningen ger skön kupévärme även i sträng nordisk kyla. Luftkanaler till baksätet bidrar till att sprida värmen jämnt i hela kupén.

Amazon Favorit har samma sittkomfort som de övriga Amazon-modellerna: framstolarna är individuellt ställbara med bl. a. steglöst inställbart svankstöd. Klädseln består av pipstoppad vinyl som tillåter en behaglig luftväxling i sittyorna.

Givetvis har Amazon Favorit 5-årig PV-garanti, som gör att Ni slipper alla extra kostnader för vagnskadeförsäkring. Favorit-ägaren har också de speciella försäkringsförmånerna som erbjuds av Volvia, Volvos eget försäkringsbolag.

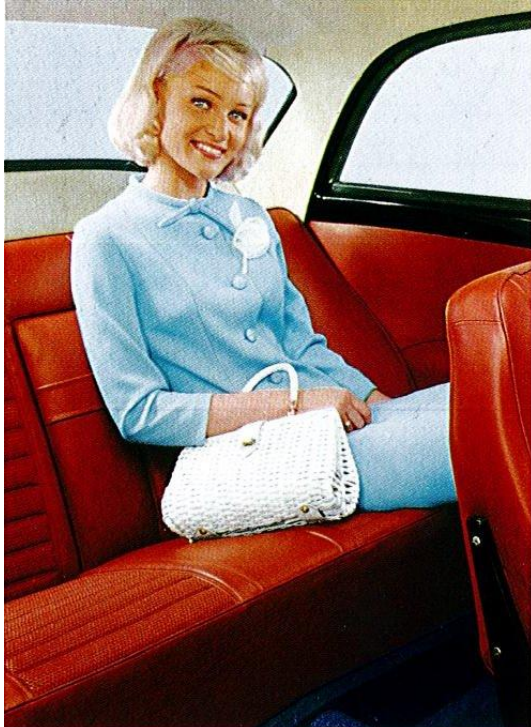


Bekvämt baksäte med nedfällbart armstöd

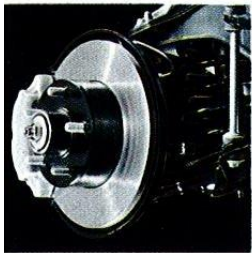

Skivbromsar fram



3-växlad, helsynkroniserad

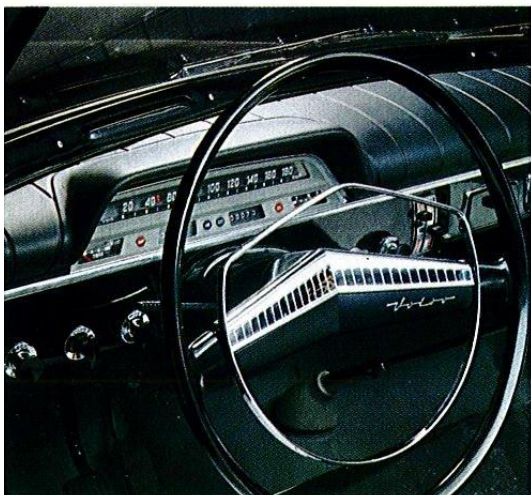

Instrumenttavlan är lättavläst och reglagen lättåtkomliga





Eleganta, individuellt inställbara framstolar

Motor

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vev-axel
Oljefilter av fullflödestyp
Mekanisk bensinpump
Vattenkylning med pump och termostat
Cylinderdiameter 84,14 mm
Slaglängd 80,0 mm
Cylindervolym 1,78 liter
Kompressionsförhållande 8,7:1

Typ B 18 A

Förgasare 1 st. fallförgasare
Maximal effekt 75 hk SAE vid 4.500 v/min.
Maximalt vridmoment 14,0 kgm SAE vid 2.800 v/min.

Elektriskt system

Driftspänning 12 volt
Batteriets kapacitet 60 Ah
Generatorns effekt max. 360 watt
Startmotorns effekt 1 hk

Kraftöverföring**KOPPLING**

Hydrauliskt manövrerad 8 1/2" enkel torrlamell-koppling

VÄXELLADA

Helsynkroniserad 3-växlad med direkt golvväxelspak
Utväxling 1:an 3,13
2:an 1,55
3:an 1,0
Back 3,25

BAKAXEL

Bakväxel av hypoidtyp
Utväxling 4,1

Chassi**STYRINRÄTTNING**

Typ skruv med rulle
Antal rattvarv från stopp till stopp 3/4
Vänddiameter
mellan trottoarkanter 9,5 m
ytterkanter 10,1 m

FRAMHJULSUPPHÄNGNING

Separat hjulupphängning i gummilagrade länkar-mar. Styrspindeln lagrad i kulleleder. Spiralfjädrar. Krängningshämmare.

BAKHJULSUPPHÄNGNING

Stel axel upphängd i längsgående, gummilagrade bärarmar och momentstag. I sidled hålls axeln i läge av ett gummilagrat tvärstag. Spiralfjädrar.

STÖTDÄMPARE

Teleskopstötdämpare runt om.

BROMSSYSTEM

Hydrauliska fyrhjulsbromsar; självjusterande skivbromsar fram, självcenterande trumbromsar bak (trumdiameter 9").
En reduceringsventil i bromsledningen anpassar bromskraftfördelningen till rådande fram- och bakaxeltryck.
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulens trumbromsar.

HJUL

Pressade stålfälgar med ventilationshål.
Dimension 4J×15"
Slanglösa däck
Dimension 6.00-15"

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion utan föregående meddelande.

RUNDSMÖRJNINGSFRI**Kaross**

Helsvetsad, självbärande stålkaross. Fullständigt rostskyddsbehandlad.

BRÄNSLETANK

Rymd 45 liter

INSTRUMENTERING

Hastighetsmätare, väg- och trippmätare, vattentemp.- och bensinmätare. Varningslampor för oljetryck och laddning. Kontrolllampor för helljus och blinkljus.

SÄKERHET

Volvos 3-punkts säkerhetsbälten monterade för båda framstolarna. Fästen för bälten i baksätet. Madrasserad instrumentpanel. Mjukt, stoppat solskydd. Vindruta av lamellglas.

ÖVRIG UTRUSTNING

Termostatreglerat värmesystem med friskluftstillförsel och 2-hastighetsfläkt. Separat luftkanal till baksätet. Elektriska vindrutespolare och -torkare. Torkarna har två hastigheter. Asymmetriskt halvljus. Helljussignal. Backljus. Kartläsningslampa. Bländfri backspegel. Handtag på instrumentbrädan. Reservhjul. Domkraft. Verktyg. Stänkskydd.

Huvuddimensioner och vikt

Hjulbas (mm)	2.600
Spårvidd fram (mm)	1.315
Spårvidd bak (mm)	1.315
Total längd (mm)	4.440
Total bredd (mm)	1.620
Total höjd olastad (mm)	1.505
Tjänstevikt (kg)	ca 1.140