

TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOK


VOLVO AMAZON

Bilagda instruktionsbok för Volvo Amazon M gäller för Volvo Amazon P med följande ändringar:

Typbeteckning	Motor	Växellåda
13 — 121 P	B 18 A	M 30
13 — 134 P	B 18 A	M 40
13 — 136 P	B 18 A	BW 35
13 — 335 P	B 18 B	M 41

BROMSAR


Alla modeller av Volvo Amazon utrustas med servobroms-cylinder av vakuumtyp. Servocylinderns luftfilter skall utbytas var 40 000 km.

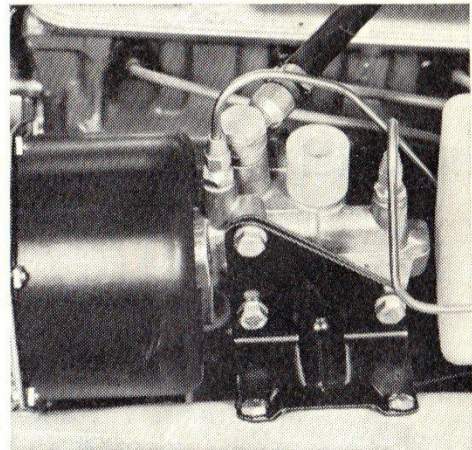

VOLVO
51379

STOLAR

Stolarnas svankstöd justeras med en ratt vid sidan av stolen. Svankstödet spänns då ratten vrids medurs resp. slakas då den vrids moturs.

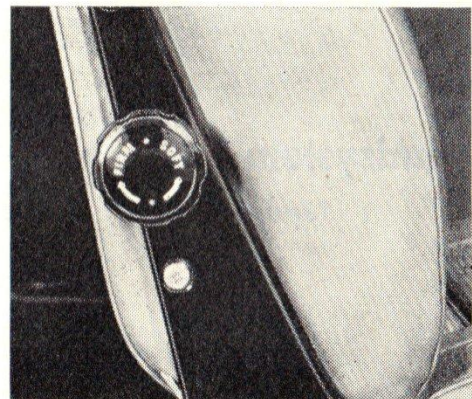

VOLVO
51380

SMÖRJNING

Motor

För motorns smörjning ska oljekvalitet "For Service MS" användas. Beträffande viskositeten rekommenderas i första hand multigradeolja SAE 10W—30. Vid mycket låga temperaturer (under -20°C) eller då kallstartsvårigheter kan väntas, rekommenderas multigradeolja SAE 5W—20.

Oljebytesintervaller, km*			Oljekvalitet		Oljerymd	
Driftsförhållande	Sommar	Vinter	Multigrade SAE 10 W—30 eller motorolja "For Service MS" Viskositet:		Vid oljebyte	Inkl. oljerenare
			under -10°C	-10° till $+30^{\circ}\text{C}$		
Lätta	5 000	5 000	över $+30^{\circ}\text{C}$	SAE 30	3,25 liter	3,75 liter
Normala	5 000	2 500				
Krävande	2 500	2 500				

*) Under inkörningstiden skall oljan bytas efter de första 2500 km. Därefter sker byte enligt intervallerna i tabellen, dock minst var 6:e månad.

Växellåda

För växellådan används normalt växellådsolja SAE 80. Vid stadigvarande lufttemperaturer över $+30^{\circ}\text{C}$ skall dock SAE 90 användas.

Bakväxel

I bakväxeln användes normalt hypoidolja SAE 90. Vid stadigvarande lufttemperatur under -10°C skall dock SAE 80 användas.

I bakväxel utrustad med differentialbroms är från fabriken påfylld en transmissionsolja enligt den amerikanska militärnormen MIL-L-2105 eller MIL-L-2105 B, försedd med tillsatsmedel för bakväxlar med differentialbroms. Vid efterfyllning eller byte skall en olja av samma typ användas. Kontroll av oljenivån skall ske med samma intervaller och på samma sätt som för bakväxlar utan differentialbroms.

Tändsystem

Tändstift (B18 B) Bosch W 200 T35
eller motsvarande